

葉片螺旋式捲屑螺桿


- 應用範圍：

適用各種金屬屑、非金屬屑、長屑、粉末屑、連續切屑

- 材質：

SS400 / SUS304

- 輸送量：0.1~0.8m³/hr (輸送量會因廢屑材質及馬達轉速而不同)

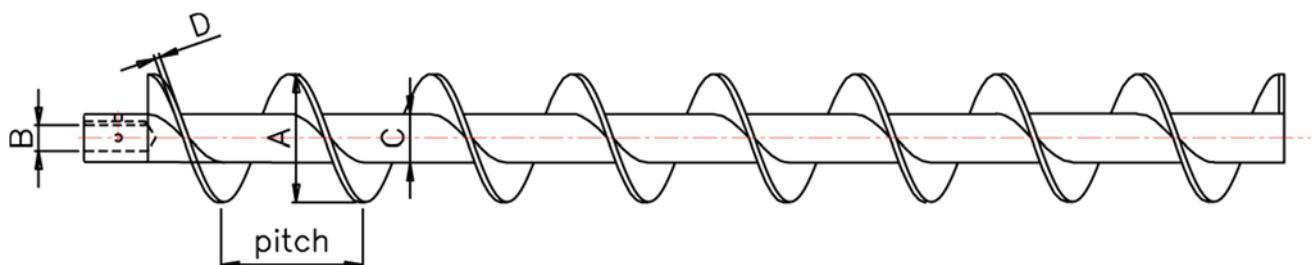

A 外徑	B 馬達孔徑	C 管外徑	D 厚度	Pitch 節距	R/L Rotation 旋向	備註
40	Ø18	21.7	3	35	R/L	
70	Ø18	27.5	4	60-80	R/L	
80	Ø18.22	34	4	90-100	R/L	
85	Ø18.22	34	4	78	R/L	
90	Ø18.22	34	4	100-110	R/L	
100	Ø18.22	42	4	100-120	R/L	
110	Ø18.22.28.32	42	4	100-120	R/L	
120	Ø18.22.28.32	42	4	100-120	R/L	
150	Ø18.22.28.32	48.6	4	100-150	R/L	

正常使用狀態下，提供產品保固期限 1 年

輸送水泥粉，建議使用葉片厚度 4.5t-6t，使用 SUS304 材質，停機不使用須清潔葉片，避免水泥固化導致故障與增加使用壽命。

輸送水泥塊、砂石，建議使用葉片厚度 6t，使用 (耐磨鋼板) SAE 1345、1541 材質，停機不使用須清潔葉片，避免水泥固化導致故障與增加使用壽命。